

报 告

1205062

报告编号: A2180212045111001

第 1 页 共 12 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

地 址 合肥市包河区天津路与沈阳路交口

检测类别 工业废气

编 制: 杨立伦

审 核:

批 准:

张锋
分析主管

日 期: 2018.2

采样日期: 2019年02月22日
采样日期: 2019年03月15日

检测日期: 2019年02月22日~2019年03月01日
检测日期: 2019年03月15日~2019年03月22日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测C楼

No219604A79F

检验检测专用章

结 论

报告编号: A2180212045111001

第 2 页 共 12 页

样品信息:

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废气	详见 (1)	王浩杰, 凡讲光	连续	气袋、滤筒、吸收液、 吸附管

检测结果:

(1) 工业废气 (有组织)

采样点	检测项目	结果 (2019.02.22)	
		排放浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h
(FQ-CZZ-4CH-01) 冲焊厂 焊装车间焊接废气排气筒	颗粒物	<20	/
	氮氧化物	ND	/
	一氧化碳	2	0.0344
(FQ-CZZ-4ZZ-01) 总装厂 总装车间返修区废气排放口	颗粒物	<20	/
	苯	ND	/
	甲苯	ND	/
	二甲苯	ND	/
(FQ-CZZ-4ZZ-02) 总装厂 总装车间测速试验台排放口	氮氧化物	2.0	0.0130
	非甲烷总烃	1.42	9.25×10^{-3}
	一氧化碳	ND	/
(FQ-CZZ-4ZZ-03) 总装厂 总装车间下线尾气排放口	氮氧化物	ND	/
	非甲烷总烃	1.27	4.42×10^{-3}
	一氧化碳	2	0.00696
(FQ-CZZ-4CH-02) 冲焊厂	颗粒物	<20	/
	氮氧化物	ND	/

检测报告

序号	样品名称	检测结果	
		检测项目	检测结果
1	样品名称	检测项目	检测结果
		检测项目	检测结果
		检测项目	检测结果
2	样品名称	检测项目	检测结果
		检测项目	检测结果
		检测项目	检测结果
3	样品名称	检测项目	检测结果
		检测项目	检测结果
		检测项目	检测结果

1

第 4 页 共 12 页

检测项目

(FQ-CZZ-4TZ-03) 涂装厂涂装

车间中涂烘干室排气筒

排放速率

kg/h

0.0952

 6.19×10^{-4}

/

/

 1.57×10^{-4}

1

1

 1.17×10^{-4} 8.81×10^{-5}

7

✕ 1

 1.34×10

挥发性
有机物
(24 种)

(24 种)

检测项目	(FQ-CZZ-4TZ-06) 涂装厂涂装		(FQ-CZZ-4TZ-02) 涂装厂涂装	
	车间电泳烘干室排气筒		车间喷漆室、晾干室排气筒	
	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
非甲烷总烃	21.5	0.0841	5.00	1.58
丙酮	0.22	8.61×10^{-4}	0.34	0.107
异丙醇	ND	/	ND	/
正己烷	ND	/	ND	/
乙酸乙酯	0.076	2.97×10^{-4}	0.021	6.63×10^{-3}
苯	ND	/	ND	/
六甲基二硅氧烷	ND	/	ND	/
正庚烷	ND	/	ND	/
3-戊酮	ND	/	ND	/
甲苯	ND	/	0.029	9.15×10^{-3}
γ-酸丁酯	ND	/	0.062	0.0196
环戊酮	ND	/	ND	/
乳酸乙酯	ND	//	ND	/
乙苯	ND	//	0.030	9.47×10^{-3}
丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	1.16×10^{-3}	0.028	8.80×10^{-3}
对/间二甲苯	ND	/	0.071	0.0224
邻二甲苯	ND	/	0.030	9.47×10^{-3}

检测信息

报告编号: A2180212045111001

第 6 页 共 12 页

工业废气(有组织)采样孔参数:

采样点	排气筒高度 m	管道内径/长/宽 cm	采样孔位置
(FQ-CZZ-4CH-01) 冲焊厂焊接车间焊接废气排气筒	15	80	
(FQ-CZZ-4ZZ-01) 总装厂总装车间返修区废气排放口	15	85×85	采样孔距变径管下游约 0.3m
(FQ-CZZ-4ZZ-02) 总装厂总装车间测速试验台排放口	15	80	采样孔距处理设备下游约 0.5m
(FQ-CZZ-4ZZ-03) 总装厂总装车间下线尾气排放口	15	35	采样孔距风机下游约 0.5m
(FQ-CZZ-4CH-02) 冲焊厂焊接车间激光切割排气筒	15	45	/
(FQ-CZZ-4TZ-08) 涂装厂涂装车间底漆打磨室排气筒	15	140	/
(FQ-CZZ-4TZ-05) 涂装厂涂装车间面涂烘干室排气筒	15	50	/
(FQ-CZZ-4TZ-03) 涂装厂涂装车间中涂烘干室排气筒	15	40	/
(FQ-CZZ-4TZ-06) 涂装厂涂装车间电泳烘干室排气筒	15	50	/
(FQ-CZZ-4TZ-07) 涂装厂涂装车间小修室排气筒	15	140	/
(FQ-CZZ-4TZ-01) 涂装厂涂装车间 PVC 排气筒	15	100	/
(FQ-CZZ-4TZ-09) 涂装厂涂装车间调漆间排气筒	15	110×110	/
(FQ-CZZ-4TZ-04) 涂装厂涂装车间中涂打磨室排气筒	15	140	/
(FQ-CZZ-4TZ-02) 涂装厂涂装车间喷漆室、晾干室排气筒	24	610×500	/

检测信息

报告编号: A2180212045111001

第 7 页 共 12 页

工业废气(有组织)管道参数:

参数	单位	监测点: (FQ-CZZ-4CH-01) 冲 焊厂焊装车间焊接废气 排气筒 (2019.02.22)	监测点: (FQ-CZZ-4ZZ-01) 总 装厂总装车间返修区废 气排放口 (2019.02.22)	监测点: (FQ-CZZ-4ZZ-02) 总 装厂总装车间测速试验 台排放口 (2019.02.22)
大气压	kPa	102.8	102.8	102.8
烟温	℃	24	25	12
截面	m ²	0.5027	0.7225	0.5027
流速	m/s	10.4	4.1	3.8
动压	Pa	97	16	14
静压	kPa	0.50	0.20	0.01
全压	kPa	0.57	0.21	/
含湿量	%	3.0	4.0	/
烟气流量	m ³ /h	18905	10564	6953
标干流量	m ³ /h	17184	9444	6513

参数	单位	监测点: (FQ-CZZ-4ZZ-03) 总装厂 总装车间下线尾气排放口 (2019.02.22)	监测点: (FQ-CZZ-4CH-02) 冲焊 厂焊装车间激光切割排气筒 (2019.02.22)
大气压	kPa	102.8	102.8
烟温	℃	11	22
截面	m ²	0.0962	0.1590
流速	m/s	10.7	6.2
动压	Pa	104	34
静压	kPa	0.11	0.03
全压	kPa	/	0.06
含湿量	%	/	2.2
烟气流量	m ³ /h	3702	3541

检测信息

检测信息

报告编号: A2180212045111001

第 9 页 共 12 页

监测点:	
参数	单位
(FQ-CZZ-4TZ-07) 涂	(FQ-CZZ-4TZ-08) 涂
装厂涂装车间喷漆室、	
m	

检测信息

报告编号: A2180212045111001

第 10 页 共 12 页

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
气相色谱仪	GC2000P1	CJ18051100248A	TT02012022

报告说明



报告

报告编号: A2180212045111006

第 1 页 共 5 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

地 址 合肥市包河区天津路与沈阳路交口

检测类别 工业废水

编 制:

杨书伶

审 核:

11

批 准:

张锋

张锋
分析主管

日 期:

2019.4.2

采样日期: 2019年03月 日

检测日期: 2019年03月15日~2019年03月25日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测C楼

No.219604A79F

检验检测专用章

信息

报告编号：A2180212045111006

第 3 页 共 5 页

检测仪器			
名称	型号	出厂编号	公司编号
便携式单通道多参数分析仪	HQ30D	150400018199	TTE20151346
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
标准 COD 消解器	KHC0D-12	/	TTE20162517
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
红外分光测油仪	JDS-106U+	14106u300	TTE20140758
原子吸收分光光度计	AA7000F	A30945000168	TTE20131193
生化培养箱	SPX-150B	1211010	TTE20131137

报告说明

报告编号: A2180212045111006

第 4 页 共 5 页

1. 本次检测的依据:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings visible on the paper.

4. 本报告不得涂改、增删。
5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

报告说明

报告编号: A2180212045111006

第 5 页 共 5 页

11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年

报告结束





华州检验

第 1 页 共 4 页

检测类别 工业废水

日期: 2011. 4. 2

采样日期: 2004-12-9 15

检测结果

报告编号：A2180212045111007

第 2 页 共 4 页

样品信息：

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废水	详见（1）	凡讲光，王浩杰	瞬时	无色、无异味、透明

检测结果：

（1）工业废水

采样点	检测项目	结果	单位
预处理排口	总镍	ND	mg/L

注：1.“ND”表示未检出。

息

报告编号: A2180212045111007

第 3 页 共 4 页

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
原子吸收分光光度计	AA7000F	A30945000168	TTE20131193

报告结束



161212050621

检测报告

报告编号: A2180212045111008

第 1 页 共 4 页

委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

地 址: 合肥市包河区天津路与沈阳路交口

检测类别: 工业废气

编 制: 杨立俊

审 核: 朱修强

批 准: 张锋

日 期: 2019.4.2

张锋
分析主管

采样日期: 2019年03月15日

检测日期: 2019年03月15日~2019年03月22日

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.219604A79F

检测信息


报告编号: A2180212045111008

第 3 页 共 4 页

工业废气(无组织)气象参数:

采样日期	气压 kPa	气温 °C	相对湿度%	风速 m/s
2019.03.15	102.0	14.2	46.4	2.0

附: 采样点位图

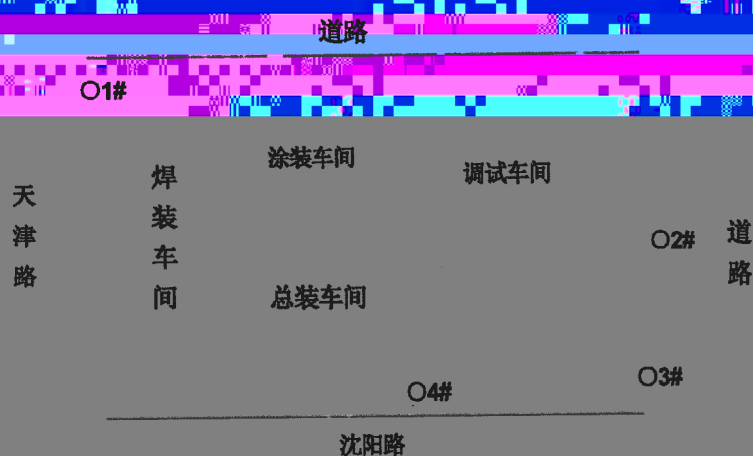

说明: ○工业废气(无组织)采样点

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
便携式红外线 CO/CO2 二合一分析仪	GXH-3010/3011BF	080100	TTE20165729
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
气相色谱仪	GC-2014	c11485014790	TTE20131148
气相色谱仪	GC-2010Plus	C11805110024SA	TTE20140723

报告说明

报告编号: A2180212045111008

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限
工业废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995	0.001mg/m ³
	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010	0.0015mg/m ³
	甲苯		0.0015mg/m ³
	二甲苯		0.0015mg/m ³
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
	氮氧化物	环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009	0.005mg/m ³
	一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988	0.3mg/m ³

2. 检测地点

CTI 实验 室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

10. 委托检测项目及检测结果均以检测报告为准, 如有疑问, 请及时联系。

报告结束

报 告

报告编号: A218021204511009

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

地 址 合肥市包河区天津路与沈阳路交口

检测类别 厂界噪声

编 制: 杨文俊

审 核:

批 准: 张锋

张锋
分析主管

日 期: 2019. 4. 2

采样日期: 2019年03月15日

检测日期: 2019年03月15日~2019年03月22日

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.219604A79F

结论

报告编号: A2180212045111009

第 2 页 共 4 页

检测结果:

(1) 厂界噪声

监测人: 凡讲光, 王浩杰

监测点位置	主要声源	监测时间	结果	单位
东厂界外1米处1#	交通噪声, 车间	昼间 L_{eq}	58.4	dB(A)
	生产噪声	夜间 L_{eq}	48.5	
	车间生产噪声	夜间 L_{max}	58.4 (偶发)	

报告说明

报告编号: A2180212045111009

第 4 页 共 4 页



1. 本次检测的依据:

检测类别	项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	/

2. 检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准,不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议,请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费,所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

11. 除客户特别申明并支付样品管理费,所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

报告结束



检测报告

报告编号: A2180212045111010

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

地 址 合肥市包河区天津路与沈阳路交口

检测类别 锅炉废气

编 制: 杨文俊

审 核: 朱晓红

批 准: 张锋
张锋
分析主管

日 期: 2019.4.2

采样日期: 2019年03月15日
采样日期: 2019年03月26日

检测日期: 2019年03月15日~2019年03月22日
检测日期: 2019年03月26日~2019年04月02日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测C楼

No.219604A79F



检测信息

报告编号: A2180212045111010

第 3 页 共 4 页

锅炉废气参数:

参数	单位	监测点: (FQ-CZZ-4AJB-01) 1#锅炉废气排放口 (2019.03.15)		
		14:48-14:58	15:03-15:13	15:16-15:26
大气压	kPa	102.0	102.0	102.0
烟温	℃	122	122	122
截面	m ²	0.1590	0.1590	0.1590
流速	m/s	7.4	7.4	7.4

静压	kPa	-0.02	-0.02	-0.02
全压	kPa	0.00	0.00	0.00
含湿量	%	4.4	4.4	4.4
烟气流量	m ³ /h	4215	4215	4215
标干流量	m ³ /h	2802	2802	2802
含氧量	%	3.7	3.7	3.7
基准含氧量	%	3.5	3.5	3.5

参数	单位	监测点: (FQ-CZZ-4AJB-02) 2#锅炉废气排放口 (2019.03.26)		
		14:34-14:44	14:46-14:56	14:59-15:09
大气压	kPa	101.8	101.8	101.8
烟温	℃	110	111	111
截面	m ²	0.1590	0.1590	0.1590
流速	m/s	7.1	7.1	7.2
动压	Pa	34	35	36
静压	kPa	-0.02	-0.02	-0.02
全压	kPa	0.00	0.00	0.00
含湿量	%	6.4	6.4	6.4
烟气流量	m ³ /h	4046	4079	4145
标干流量	m ³ /h	2711	2726	2770
含氧量	%	3.8	3.8	3.8

