



161212050682

检测报告

TEST REPORT

报告编号:

7GSE120200827-001

项目名称:

委托单位:

检测地点:

检测日期:



中图网

日期	天气状况	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	气压 (kPa)
2020.3.30	晴	东南	2.0	9	100.90

检测依据及方法

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
废 水				
pH 值	水质 pH 的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	PHS-3E 酸度计	/	无量纲
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	HCA-100 COD 标准消解器	4	mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	SPX-250B 型智能 生化培养箱	0.5	mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009	723 型可见分光 光度计	0.025	mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	FA2204B 电子分 析天平	--	mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	OIL 460 型红外分 光光度计	0.06	mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼钼酸分光光度法 GB/T 11893-1989	721 型可见分光 光度计	0.01	mg/L



检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
无 组 织 废 气				
硫化氢	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003)	723 型可见分光光度计	0.001	mg/m ³
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009	723 型可见分光光度计	0.01	mg/m ³
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较法直接闻嗅法GB 14675-93	--	--	无量纲
挥发性有机物	环境空气 挥发性的有机物测定 吸附管采样-热脱附-气相色谱-质谱法HJ 644-2013	GC-MS/MS 气相色谱-质谱联用仪	--	ug/m ³
噪 声				
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	AWA6218+3021 声级计		dB(A)



国晟检测

GUO SHENG TESTING

检测 结果

公正

科学

准确

诚信



创新

检 测 结 果

样品编号: GST20200327-017/Q1~Q5

第 4 页 共 6 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司。

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样时间: 2020 年 3 月 30 日

检测时间: 2020 年 3 月 31 日~4 月 5 日

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
4DB (原柴油机一厂) 试验尾气排口 (DA003)	颗粒物	16.2	33450	0.5419
	二氧化硫	<3	33450	/
	氮氧化物	5.2	33450	0.1004
	非甲烷总烃	0.63	33450	0.0211
	烟气黑度 (级)	<1		
4GB (原汽油机三厂) 试验尾气排口 (DA007)	氮氧化物	34	1836	0.0624
	非甲烷总烃	1.33	1836	0.0024
4GA (原汽油机二厂) 1号试验尾气排口 (DA004)	氮氧化物	27	1228	0.0332
	非甲烷总烃	0.76	1228	0.0009
4GA (原汽油机二厂) 2号试验尾气排口 (DA005)	氮氧化物	39	899	0.0351
	非甲烷总烃	18.6	899	0.0167



检 测 结 果

样品编号: GST20200327-017/Q6~Q13

第 5 页 共 6 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司		
检测类别: 委托检测		
样品类型: 无组织废气		
采样时间: 2020 年 3 月 30 日		检测时间: 2020 年 3 月 31 日~4 月 7 日
检测位置	检测项目	检测结果
污水站界上风向 G1	氨 (mg/m ³)	0.18
污水站界下风向 G2		0.21
污水站界下风向 G3		0.22
污水站界下风向 G4		0.20
污水站界上风向 G1	硫化氢 (mg/m ³)	未检出
污水站界下风向 G2		0.005
污水站界下风向 G3		0.006
污水站界下风向 G4		0.005
污水站界上风向 G1		12
污水站界下风向 G2	臭气浓度 (无量纲)	17
污水站界下风向 G3		19
污水站界下风向 G4		16
厂界上风向 G5		15
厂界下风向 G6	★挥发性有机物 (mg/m ³)	0.0155
厂界东风向 G7		0.0207
厂界北风向 G8		
备注	1、★为分包项目; 2、分包数据由安徽尚德谱检测技术有限责任公司提供。报告编号: AHSDP-WT-202003053	





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果


样品编号: GST20200327-017/Z1~Z4

第 6 页 共 6 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司	
检测类别: 委托检测	
检测日期: 2020 年 3 月 30 日	检测项目: 噪声
检测标准及方法: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	
噪声来源: 厂界噪声	
测点位置: 厂界外 1 米	

检测位置	监测结果 (单位: dB(A))	
	昼间	夜间
1# 厂界外 1 米	55.2	45.1
2# 厂界外 1 米	54.8	44.9
3# 厂界外 1 米	55.5	45.3
4# 厂界外 1 米	54.1	44.5



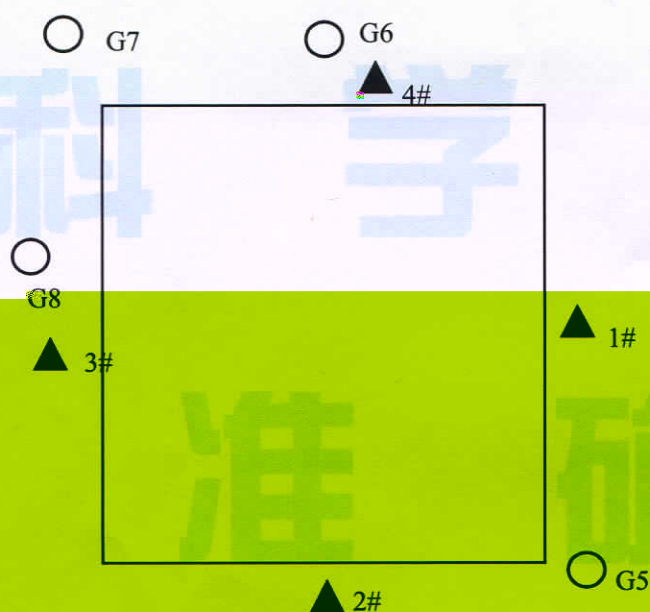

监测点位图

备注：○无组织废气检测点位，▲噪声检测点位。

说 明

- 一、本检测报告仅对此次所来样件检测样品检测结果负责。
- 二、任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。
- 三、本报告只用于本次检测，不得用于其他目的。一经发现用于其他目的，本公司概不承担任何责任。
- 四、本报告的有效性依赖于客户提供的样品信息的真实性和完整性。
- 五、本报告的有效性依赖于客户提供的样品信息的真实性和完整性。
- 六、本报告的有效性依赖于客户提供的样品信息的真实性和完整性。
- 七、本报告的有效性依赖于客户提供的样品信息的真实性和完整性。

国晟检测

诚 信

创 新